




## DE SERIE 6800



De 6800-serie is voorzien voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant. De verseluchtkit voor installatie door het onderstel moet afzonderlijk worden aangekocht.

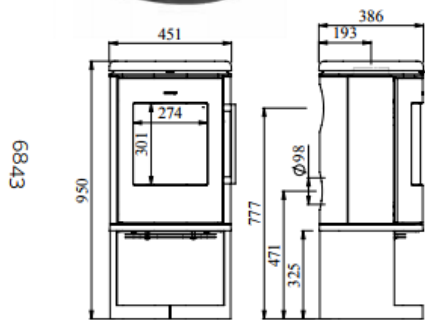

EN/N-gecertificeerd

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen .....               | 6 kW                 |
| Afgegeven vermogen .....              | 3-6 kW               |
| * Verwarmt .....                      | 45-90 m <sup>2</sup> |
| Rookgasafvoer boven/achter, inw. .... | Ø 120 mm             |
| Gewicht .....                         | 113 - 125 kg         |
| Houtbloklengthe max. ....             | 33 cm                |

\*Bij een plafondhoogte van 2,40m

Afstand tot brandbaar materiaal

|                     |        |
|---------------------|--------|
| achter kachel ..... | 150 mm |
| zijkant .....       | 400 mm |

Hoogte

|  |                 |
|--|-----------------|
| Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer |                 |
| 6843 .....   | 950 mm - 777 mm |
| 6848 .....   | 950 mm - 777 mm |
| 6870 .....   | 630 mm - 457 mm |



Gedimensioneerde schetsen voor de rest van de serie kunnen gevonden worden op [www.morsoe.com](http://www.morsoe.com)